

# VICA

Innovaciones Electrónicas VICA S.A. de C.V

## BARRA MULTICONTACTO CON PUERTOS USB

125 VCA  
CENTRO DE CARGA 7P



# BARRA MULTICONTACTO CON PUERTOS USB 7P

125 VCA  
CENTRO DE CARGA 7P

NUESTRAS BARRAS MULTICONTACTO CUENTAN CON:


Logitud de cable: 1.5 mts

Conductor en mm<sup>2</sup>: 1.31 mm<sup>2</sup>

Calibre de cable: 16 AWG

Temperatura máxima de operación: 60 °C

Entrada: 125Vca / 1 875W /60Hz

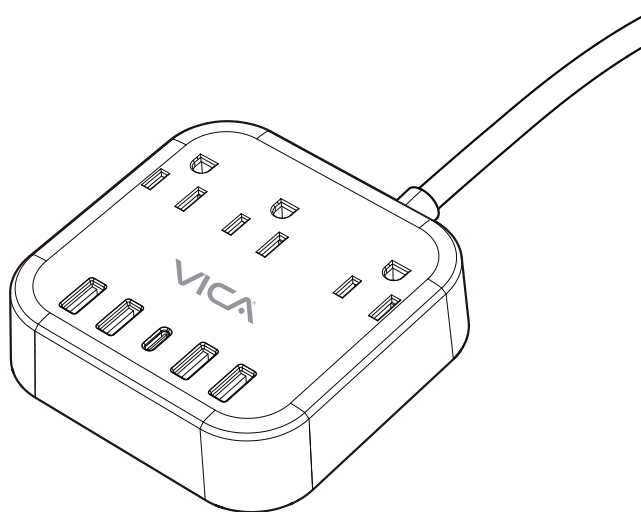

PROTECCIÓN  
CONTRA  
SOBRETENSIONES



3 TOMAS CON  
SUPRESOR  
DE PICOS



4 PUERTOS  
USB-A






1 PUERTO  
USB-C


VICA®

# BARRA MULTICONTACTO CON PUERTOS USB 7P

125 VCA  
CENTRO DE CARGA 7P

## DATOS TÉCNICOS

BARRA MULTICONTACTO CON PUERTOS USB MODELO: CENTRO DE CARGA 7P	
Parámetros Técnicos	
Potencia Nominal	15 A / 125 Vca / 1 875 W
Longitud del cable	1.5 mts.
Salida USB-A	5 V  2.4 A
Salida USB-C	5 V  3 A
Salida Total	5 V  3.4 A Max

 NUNCA sobrepase la capacidad indicada para garantizar el óptimo desempeño de su equipo

