



Bala 2E de 5 megapíxeles

Full Color

Cámara Bullet Wi-Fi de 5 MP y H.265

La Bullet 2E 5MP ofrece monitoreo en vivo de 5MP con una opción de lente de 2.8 mm/3.6 mm, admite cuatro modos de visión nocturna para una claridad nítida incluso en la oscuridad total. La detección humana le permite monitorear lo que importa sin recibir falsas alertas molestas. Con certificación IP67, la cámara se puede usar al aire libre en diferentes condiciones climáticas.



Cámara QHD de 5 MP y H.265
Ver más de 4MP



Detección humana

Encuentra rápidamente objetivos humanos en tu hogar



Visión nocturna a color inteligente

Admite visión nocturna de cuatro modos para una claridad nítida incluso en la oscuridad total



Foco incorporado

Mantenga a los visitantes no deseados lejos de su hogar.



IP67

Resistente a la intemperie, al polvo y al agua.



Micrófono incorporado

El micrófono de alta calidad capta los sonidos con claridad durante el monitoreo.



Almacenamiento diversificado

Admite NVR, almacenamiento en la nube o tarjeta Micro SD (hasta 512 GB)




Notificación de alarma

Envía alertas instantáneas activadas por movimiento a tu teléfono móvil



Conexión wifi

Wi-Fi 6: IEEE802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)

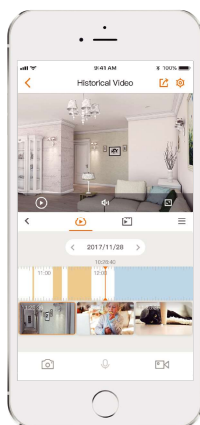

Mantente cerca de lo que te importa

Con el servicio Cloud, tendrás acceso a lo que te importa siempre que tengas Internet disponible. Puedes grabar videos diarios o en movimiento en Cloud y reproducirlos en cualquier momento y en cualquier lugar.

Presupuesto

Cámara

CMOS progresivo de 1/3" y 5 megapíxeles de

5 MP (2880 x 1620)

Visión nocturna: distancia de 30 m (98 pies)

Lente fija de 2,8 mm/3,6 mm

Campo de visión: 2,8 mm: 88° (H), 49° (V), 105° (D)

3,6 mm: 73° (alto), 40° (vertical), 89° (profundidad)

Vídeo y audio

Compresión de vídeo: H.265/H.264 Hasta

25/30 fps Frecuencia de cuadros Zoom

digital 8x

Micrófono incorporado

Gestión de avisos

Detección de movimiento

Región configurable

Detección humana

Voz configurable

¿Qué hay en la caja?

- 1x Cámara
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x adaptador de corriente

Red

1 puerto Ethernet de 100 Mbps

Wi-Fi 6: IEEE802.11b/g/n/ax, antena dual

Aplicación Imou: iOS, Android

ONVIF

Interfaz auxiliar

Ranura para tarjeta Micro SD (hasta 512 GB)

Botón de reinicio

General

Fuente de alimentación CC 12 V 0,5

A Consumo de energía: <6 W

Material: Plástico

Entorno de trabajo: -30 °C ~ +60 °C, menos del 95 % de humedad relativa Dimensiones: 165 × 90 × 73 mm (6,5 × 3,6 × 2,9 pulgadas)

Peso: 280 g (0,62 lb)

CE, CA del Reino Unido

IP67

- 1x Paquete de tornillos
- 1x Mapa de posición de instalación
- 1x Conector a prueba de agua

