


Cable de Sincronización y Carga USB-A a Lightning (M/M) - Certificado MFi, Blanco, 3.05 m [10 pies]

NÚMERO DE MODELO: **M100-010-WH**

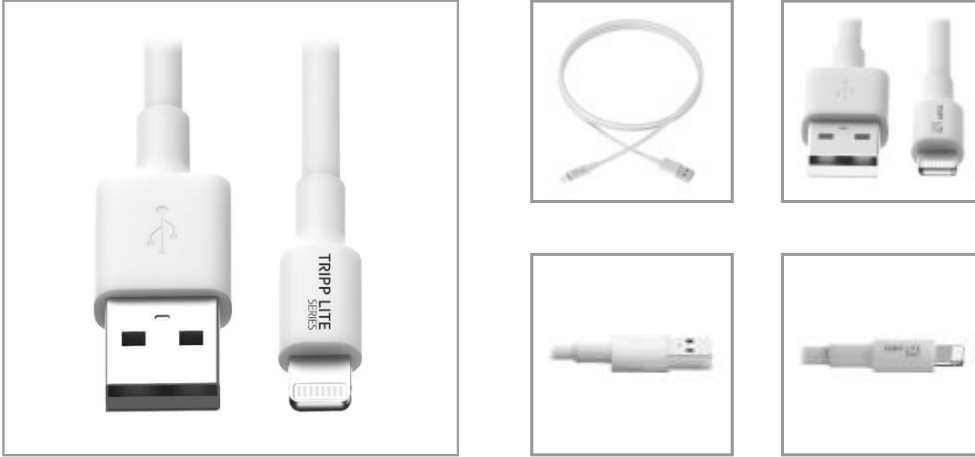

Carga y sincroniza su iPhone, iPad o iPod de Apple mediante el puerto USB en su computadora o cargador de pared o coche.

Características

Le Ayuda A Cargar Y Sincronizar Su Dispositivo Móvil Apple

El M100-010-WH conecta su iPhone, iPad o iPod al puerto USB-A de una computadora o cargador USB, para que pueda cargar su dispositivo Apple y transferir datos simultáneamente. La clavija Lightning reversible de 8 pines se conecta en cualquier dirección para garantizar siempre una conexión rápida y fácil. El cable de carga tiene certificación MFi para una amplia compatibilidad con dispositivos iPhone, iPad y iPod.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332189769
Tecnología	Lightning; USB 2.0 (Alta Velocidad)
Tipo de Cable	Pasivo
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	2
POTENCIA	
Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB	No
CARGA	
Watts de Carga Total	12

Destacado

- Clavija Lightning reversible compatible con todos los dispositivos con conectores de 30 pines
- La clavija USB se conecta al puerto USB-A en una computadora o cargador
- Certificado por MFi para usarse con dispositivos iPhone, iPad y iPod.

Requisitos del Sistema

- Dispositivo o cargador con puerto USB A
- La mayoría de los dispositivos actuales iPhone, iPad e iPod

El Paquete Incluye

M100-010-WH – Cable de Sincronización y Carga USB-A a Lightning (M/M), Blanco, 3.05 m [10 pies]

FÍSICAS	
Material de Construcción	PVC
Color del Forro del Cable	Blanco
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	3.7 mm
Calibre de Alambre (AWG)	25/19
Longitud del Cable (pies)	10
Longitud del Cable (m)	3.05
Longitud del Cable (pulgadas)	120
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.70 x 1.20 x 3.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	14.48 x 3.05 x 7.62
Peso de Envío (lb)	0.20
Peso de Envío (kg)	0.09
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.000 x 0.000 x 0.000
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 80 °C [-4 °F a 176 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Alimentación Suministrada a el (los) Dispositivo(s) Conectado(s)	12W (5V / 2.4A)
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	USB A (MACHO)
Lado B - Conector 1	LIGHTNING (MACHO)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
Estilo de Conector	Directo
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Velocidad de Transferencia de Datos	480 Mbps
Clavija en Ángulo	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	MFi
Product Compliance	RoHS; ALCANCE; UKCA
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.